

НОВО!

ПРОДУКТОВИ
ВИДЕА



**СИЛАТА,
ОТ КОЯТО
ИМАТЕ
НУЖДА**

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
2016



▶ ВСИЧКО ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВАТА	СТР.4
▶ СТРОИТЕЛНА И ГРАДИНСКА ТЕХНИКА	СТР.10
▶ МИНИ ДЪМПЕРИ	СТР.18
▶ ВСИЧКО ЗА ОБРАБОТКА НА ДЪРВА	СТР.24
▶ СНЕГОПОЧИСТВАЩИ ФРЕЗИ	СТР.34
▶ ГЕНЕРАТОРИ	СТР.36
▶ АВТОМАТИЧНИ МЕТЛИ	СТР.36
▶ ПОДЕМНИЦИ	СТР.38



QR-КОД

Може да намерите в описанието на продукта от този каталог. За всеки продукт, с четец за QR код за смартфон (безплатно може да се свали като приложение). Ако сканирате този QR код, той направо ще ви насочи към страницата на продукта в интернет, на която може да намерите всяка допълнителна информация за съответния продукт. Освен това, ще намерите за някои машини продуктови клипове, които показват как да сглобите и използвате машините.

Ние искаме да предоставят персонализирана и възможно най-бързо решения на вашите проблеми. Ето защо, ние имаме склад за резервни части за всички наши продукти. Най-бързата помощ, която получавате с нашият сервис:

Telefon: +359 (0) 8885 / 22 73 23

Fax: +359 (0) 34 / 444 939

E-Mail: shop@lumag.bg

Въпроси или предложения?

С удоволствие ще отговорим на вашето съобщение!

Използвайте нашата онлайн форма за контакт на www.lumag.bg



LUMAG МАГАЗИН ЛОКАТОР

Може да се интересувате от нашите продукти?

Тогава просто използвайте търсенето на дилър в нашия уебсайт www.lumag.bg

ВСИЧКО ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВАТА

ТРАМБОВКА „ПАЧИ КРАК“ VS 80C – 12 kN




Трамбовка „пачи крак“ VS 80C – 12 kN
четиритактов бензинов двигател, 4,8 kW, 196 cc
натиск на уплътняване 1200 kg
долна плоча 360 x 285 mm
прибл. тегло 79 kg
вкл. транспортни колела




Art.-Nr. VS80C
EAN 40 47424 00272 8

ТРАМБОВКА „ПАЧИ КРАК“ VS 80S – 12 kN



ОСОБЕНО
ТЕСЕН ДИЗАЙН



ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН



Трамбовка „пачи крак“ VS 80S – 12 kN
четиритактов бензинов двигател, 3,0 kW, 166 cc
натиск на уплътняване 1230 kg
долна плоча 342 x 285 mm
прибл. тегло 75 kg
вкл. транспортни колела



Art.-Nr. VS80S
EAN 40 47424 00449 4

ТРАМБОВКА „ПАЧИ КРАК“ LVS 80GX – 14 kN



НОВ
МОДЕЛ



HONDA
ДВИГАТЕЛ




Трамбовка „пачи крак“ LVS 80GX – 14 kN
четиритактов бензинов двигател, 2,6kW, 118 cc
натиск на уплътняване 1450 kg
долна плоча 345 x 285 mm
прибл. тегло 76 kg
вкл. транспортни колела



Art.-Nr. LV580-GX
EAN 40 47424 00580 4

ТРАМБОВКА ПЛОЧА VP-60 – 8,2 kN



ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН



Трамбовка плоча VP-60 – 8,2 kN
четиритактов бензинов двигател, 2,0 kW
натиск на уплътняване 835 kg
долна плоча 435 x 300 mm
прибл. тегло 58 kg
вкл. транспортни колела и гумена подложка



Art.-Nr. VP60
EAN 40 47424 00495 1

ТРАМБОВКА ПЛОЧА RP-700PRO – 10,5 kN



Трамбовка плоча RP-700PRO – 10,5 kN
четиритактов бензинов двигател, 4,8 kW
натиск на уплътняване 1070 kg
долна плоча 500 x 350 mm
прибл. тегло 70 kg
вкл. транспортни колела и гумена подложка
макс. скорост на придвижване: до 20 m/min
вибрационно ударно натоварване:
5600 вибрации в минута
макс. наклон: 20°



Art.-Nr. RP700PRO
EAN 40 47424 00361 9

ТРАМБОВКА ПЛОЧА RP-1100PRO – 15 kN



Трамбовка плоча RP-1100PRO – 15 kN
четиритактов бензинов двигател, 4,8 kW
натиск на уплътняване 1,530 kg
долна плоча 570 x 440 mm
прибл. тегло 95 kg
вкл. транспортни колела и гумена подложка
макс. скорост на придвижване: до 20 m/min
вибрационно ударно натоварване:
4200 вибрации в минута
макс. наклон: 20°



Art.-Nr. RP1100PRO
EAN 40 47424 00362 6

ВСИЧКО ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВАТА

ТРАМБОВКА ВИБРОПЛОЧА RP-I11 - 10,5 KN



ПЛОЧА ОТ УСТОЙЧИВО ЛЯТО ЖЕЛЯЗО



ВКЛЮЧВА ВОДЕН РЕЗЕРВОАР



Трамбовка плоча RP-I11 - 10,5 KN
четиритактов бензинов двигател, 4,8 kW
натиск на уплътняване 1100 kg
долна плоча 495 x 360 mm
прибл. тегло 76kg
вкл. транспортни колела и гумена подложка
макс. скорост на придвижване: до 24 m/min
вибрационно ударно натоварване:
5600 вибрации в минута
макс. наклон: 20°



Art.-Nr. RP111
EAN 40 47424 00535 4

ТРАМБОВКА ВИБРОПЛОЧА RP-I13 - 13 KN



ПЛОЧА ОТ УСТОЙЧИВО ЛЯТО ЖЕЛЯЗО



ВКЛЮЧВА ВОДЕН РЕЗЕРВОАР



Трамбовка виброплоча с воден резервоар RP113
четиритактов бензинов двигател, 4,8 kW
натиск на уплътняване 1350 kg
долна плоча 520 x 500 mm
прибл. тегло 95 kg
вкл. транспортни колела и гумена подложка
макс. скорост на придвижване: до 24 m/min
вибрационно ударно натоварване:
5500 вибрации в минута
макс. наклон: 20°



Art.-Nr. RP113
EAN 40 47424 00534 7

ТРАМБОВКА ВИБРОПЛОЧА RP1400PRO - 20 KN



НОВ МОДЕЛ



Трамбовка виброплоча RP1400PRO
четиритактов бензинов двигател, 4,8 kW
натиск на уплътняване 1400 kg
долна плоча 585 x 450 mm
прибл. тегло 126 kg
вкл. транспортни колела и гумена подложка
макс. скорост на придвижване: до 24 m/min
вибрационно ударно натоварване:
4200 вибрации в минута
макс. наклон: 20°



Art.-Nr. RP1400PRO
EAN 40 47424 00585 9

ТРАМБОВКА ПЛОЧА RP-I 15D - 15KN



ПРОДУКТОВО ВИДЕО ОНЛАЙН



ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ



Трамбовка плоча с воден резервоар RP15D
четиритактов бензинов двигател, 4,9 kW
натиск на уплътняване 1590 kg
долна плоча 570 x 440 mm
прибл. тегло 103 kg
вкл. транспортни колела и гумена подложка
макс. скорост на придвижване: до 19.5 m/min
вибрационно ударно натоварване:
5500 вибрации в минута
макс. наклон: 20°



Art.-Nr. RP15D
EAN 40 47424 00539 2

РЕВЕРСИВНА ВИБРОПЛОЧА RP-130 HPC



НОВ МОДЕЛ



РЕВЕРСИВНА ВИБРОПЛОЧА



Трамбовка плоча RP-130 HPC - 25 KN
четиритактов бензинов двигател, 4,1 kW
натиск на уплътняване 2500 kg
долна плоча 630 x 400 mm
прибл. тегло 135 kg
вкл. транспортни колела и гумена подложка
макс. скорост на придвижване: до 25 m/min
вибрационно ударно натоварване:
4300 вибрации в минута
макс. наклон: 20°



Art.-Nr. RP130HPC
EAN 40 47424 00593 4

РЕВЕРСИВНА ВИБРОПЛОЧА RP-160HPC-30,5 KN



РЕВЕРСИВНА ВИБРОПЛОЧА




Трамбовка плоча RP-160HPC-30,5 KN
четиритактов бензинов двигател, 6,0 kW
натиск на уплътняване 3110 kg
долна плоча 700 x 360 mm
прибл. тегло 160 kg
вкл. транспортни колела и гумена подложка
макс. скорост на придвижване: до 25 m/min
вибрационно ударно натоварване:
4810 вибрации в минута
макс. наклон: 20°



Art.-Nr. RP160HPC
EAN 40 47424 00266 7

ВСИЧКО ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВАТА

РЕВЕРСИВНА ВИБРОПЛОЧА RP-300HPC – 38 kN





Трамбовка плоча RP-300HPC – 38 kN
четиритактов бензинов двигател, 6,0 kW
натиск на уплътняване 3870 kg
долна плоча 825 x 475 mm
прибл. тегло 250 kg
вкл. транспортни колела и гумена подложка
макс. скорост на придвижване: до 25 m/min
вибрационно ударно натоварване:
4810 вибрации в минута
макс. наклон: 20°



Art.-Nr. RP300HPC
EAN 40 47424 00294 0

РЕВЕРСИВНА ВИБРОПЛОЧА RP I31DE–30,5kN



Трамбовка плоча RP I31DE – 30,5 kN
1-цилиндров дизелов двигател, 4,9 kW
натиск на уплътняване 3350 kg
долна плоча 700 x 360 mm
прибл. тегло 200 kg
вкл. транспортни колела и гумена подложка
макс. скорост на придвижване: до 25 m/min
вибрационно ударно натоварване:
4810 вибрации в минута
макс. наклон: 20°



Art.-Nr. RP I31DE
EAN 40 47424 00536 1

ПЕРДАШКА / ХЕЛИКОПТЕР ЗА БЕТОН BT 800



Пердашка / Хеликоптер за бетон BT 800 **АКСЕСОАРИ ЗА BT 800**
четиритактов бензинов двигател,
4,8 kW 196 cm³
Диаметър на ротора 760 mm
Размер на листа 260 x 150 mm
Допустим ъгъл 0-15°
Скорост на загладяване - 60-100 об/мин.
Тегло около 64 kg



Art.-Nr. BT800
EAN 40 47424 00528 6

ПЕРДАШКА / ХЕЛИКОПТЕР ЗА БЕТОН BT 900



Пердашка / Хеликоптер за бетон BT 900 **АКСЕСОАРИ ЗА BT 800**
четиритактов бензинов двигател,
4,8 kW 196 cm³
Диаметър на ротора 910 mm
Размер на листа 350 x 150 mm
Допустим ъгъл 0-15°
Скорост на загладяване - 60-140 об/мин.
Тегло около 78 kg

Тава за пердашка
Диаметър 760 mm

Art.-Nr. 5BT800D / EAN 40 47424 00532 3



Art.-Nr. BT900
EAN 40 47424 00529 6

ВИБРИРАЩА ГРЕДА ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЗАМАЗКА RB-A



Вибрираща греда за изравняване на замазка RB-A
Двигател - 1-цилиндров, 4-тактов двигател
Мощност на двигателя 0,9 kW
Капацитет 31 куб. см.
Работна ширина (в зависимост от дължината на профила)
2,44m/3.66m/4.47m
Ниво на звукова мощност 108 децибела (A) LWA
Работно тегло 20 kg
Габарити на опаковката: 720 0/700 / 300 mm



Art.-Nr. RBA
EAN 40 47424 00540 8

АКСЕСОАРИ ЗА ВИБРАЦИОННА ГРЕДА RB-A

Дължина на профила 2,5m

Art.-Nr. SPL250 / EAN 40 47424 00541 5

Дължина на профила 3,5m
B:990 x H:550 mm, ca. 28 kg


Art.-Nr. SPL350 / EAN 40 47424 00542 2

Дължина на профила 4,5m
B:990 x H:550 mm, ca. 28 kg

Art.-Nr. SPL450 / EAN 40 47424 00543 9

СТРОИТЕЛНА И ГРАДИНСКА ТЕХНИКА

ГИЛОТИНА ЗА КАМЪК LST 33/14




Гилотина за камък LST 33/14

За разрязване на всички често срещани формати от композитни камъни, плочи бордюри и други. Режещ нож с три остриета и регулиране на височината от централния шпиндел. Макс. ширина на рязане: 330 mm Максимална височина на рязане: 140 mm тегло: около 34 kg



Art.-Nr. LST3314
EAN 40 47424 00428 9

КАМЕНОРЕЗНА МАШИНА STM 350-800



Каменорезна машина STM 350-800

230V, 2,0 kW при 2800 rpm дълбочина на рязане 120 mm, дължина на рязане 800 mm ъгъл на наклона 0-45° Ролкова маса с гумена подложка Подвижни крака на здрава стоманена конструкция, вкл. диамантен диск, сегментиран Ø 350 x 30 mm за мокро рязане тегло около 92 kg



Art.-Nr. STM350-800
EAN 40 47424 00090 8

АКСЕСОАРИ ЗА STM 350-800

Diamond TS
сегментиран, Ø 350 x 30 mm

Art.-Nr. D53505
EAN 40 47424 00091 5

Diamond TS
затворен, Ø 350 x 30 mm

Art.-Nr. D53506
EAN 40 47424 00092 2

Diamond TS
Turbo, Ø 350 x 30 mm

Art.-Nr. D53507
EAN 40 47424 00093 9

КАМЕНОРЕЗНА МАШИНА STM 450-700



Каменорезна машина Stm 450-700

230V, 2,0 kW при 2800 rpm дълбочина на рязане 140 mm, дължина на рязане 700 mm ъгъл на наклона 0-45° Ролкова маса с гумена подложка Подвижни крака на здрава стоманена конструкция, вкл. диамантен диск, сегментиран Ø 450 x 30 mm за мокро рязане тегло около 85 kg



Art.-Nr. STM450-700
EAN 40 47424 00516 3

АКСЕСОАРИ ЗА STM 450-700


Diamond TS
сегментиран, Ø 350 x 30 mm

Art.-Nr. D54505
EAN 40 47424 00091 5

Diamond TS
Turbo, Ø 350 x 30 mm

Art.-Nr. D54507
EAN 40 47424 00092 2

РЯЗАНЕ НА ПЛОЧКИ И КАМЪК FS 350-1200 PRO



Машина за рязане на плочки и камък FS 350-1200 PRO

230V, 2,0 kW при 2500 rpm дълбочина на рязане 107 mm, дължина на рязане 1200 mm ъгъл на наклона 0-45° Ролкова маса с гумена подложка Подвижни крака на здрава стоманена конструкция, вкл. диамантен диск, сегментиран Ø 4350 x 30 mm за мокро рязане тегло около 130 kg



Art.-Nr. FS350-1200PRO
EAN 40 47424 00552 1

АКСЕСОАРИ ЗА FS 350-1200 PRO

Diamond TS
сегментиран, Ø 350 x 30 mm

Art.-Nr. D53505
EAN 40 47424 00091 5

Diamond TS
затворен, Ø 350 x 30 mm

Art.-Nr. D53506
EAN 40 47424 00092 2

Diamond TS
Turbo, Ø 350 x 30 mm

Art.-Nr. D53507
EAN 40 47424 00093 9

СТРОИТЕЛНА И ГРАДИНСКА ТЕХНИКА

МОТОР ЗА ВОДНА ПОМПА/ИГЛЕН ВИБРАТОР LFR 15E / LFR 20E



Мотор за водна помпа/иглен вибратор
LFR 15E / LFR 20E
напрежение по избор:
230V / LFR 15 E
400V / LFR 20 E



Art.-Nr. LFR15E
EAN 40 47424 00525 5

Art.-Nr. LFR20E
EAN 40 47424 00506 4

АКСЕСОАРИ ЗА LFR 15E / LFR 20E

иглен вибратор Ø 45мм,
6м маркуч

Art.-Nr. 5FL45
EAN 40 47424 00568 2

Помпа Ø 50 mm,
6 m маркуч, дебит 12000 л/ч

Art.-Nr. 5SP50
EAN 40 47424 00570 5

ВИБРАТОР ЗА БЕТОН LFR-40



Вибратор за бетон LFR-40

четиритактов бензинов двигател, 4,0 kW
тегло около 40 kg
вкл. накрайник за бърза връзка
заедно с 5FL45:

подходящо за уплътняване на почва
заедно с 5SP50:
подходящо за изпомпване на чиста и/или
замърсена вода



Art.-Nr. LFR40
EAN 40 47424 00567 5

АКСЕСОАРИ ЗА LFR-40

иглен вибратор Ø 45мм,
6м маркуч

Art.-Nr. 5FL45
EAN 40 47424 00568 2

Помпа Ø 50 mm,
6 m маркуч, дебит 12000 л/ч

Art.-Nr. 5SP50
EAN 40 47424 00570 5



МОТОРЕН СВРЕДЕЛ ЗА ДВАМА ЕВ 400PRO



Моторен свредел за двама ЕВ 400PRO

Двигател / трансмисия: 1-цилиндров,
4-тактов бензинов двигател
Мощността на двигателя: 2.4 кВт
Cubic капацитет: 140 куб
Start System: кабел
система за запалване: електронен
гориво Content 0.55 л
Vibration с пълна газ с товар: 12.0 m / s2
Работно тегло: 25 кг (без свредло)



Art.-Nr. EB400PRO
EAN 40 47424 00587 1

АКСЕСОАРИ ЗА ЕВ 400PRO

Ø150 мм свредло,
Дължина 910 мм

Art.-Nr. 5EB400150
EAN 40 47424 04858 0

Ø200 мм свредло,
Дължина 910 мм

Art.-Nr. 5EB400200
EAN 40 47424 04859 7

Ø250 мм свредло,
Дължина 910 мм


Art.-Nr. 5EB400250
EAN 40 47424 04860 3

Удължител на
ос 455 мм

Art.-Nr. 5EB400V455
EAN 40 47424 04861 0

СТРОИТЕЛНА И ГРАДИНСКА ТЕХНИКА

МОТОРЕН СВРЕДЕЛ EB 520G




Моторен свредел EB 520G
едноцилиндров двутактов двигател
(бензиново-маслена смес 1:25)
2,2 kW при 7500 rpm, 52 cc
тегло без свредло около 8,8 kg
вкл. 100 mm, 150mm, 200mm свредло

**АКСЕСОАРИТЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА
МОДЕЛИТЕ EB 520G И EB 710G**



Art.-Nr. EB520G
EAN 40 47424 00553 8

МОТОРЕН СВРЕДЕЛ ЗА ЗЕМЯ EB 710G



**Моторен свредел за земя EB 710G за
двама оператори**
двутактов бензинов двигател
(бензиново-маслена смес 1:50)
3,2 kW при 9500 rpm, 71 cc
тегло без свредло около 12,0 kg
вкл. 100 mm свредло

**АКСЕСОАРИТЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА
МОДЕЛИТЕ EB 520G И EB 710G**



Art.-Nr. EB710G
EAN 40 47424 00471 5

АКСЕСОАРИ ЗА EB 520G И EB 710G

Ø70 mm свредло,
Дължина 750 mm

Art.-Nr. 5EB70
EAN 40 47424 00255 1

Ø100 mm свредло,
Дължина 1000 mm

Art.-Nr. 5EB2100
EAN 40 47424 00472 2

Ø150 mm свредло,
Дължина 1000 mm

Art.-Nr. 5EB2150
EAN 40 47424 00473 9

Ø200 mm свредло,
Дължина 1000 mm

Art.-Nr. 5EB2200
EAN 40 47424 00474 6

Ø250 mm свредло,
Дължина 1000 mm

Art.-Nr. 5EB2250
EAN 40 47424 00 475 3

Удължител на ос 300 mm

Art.-Nr. 5EBV300
EAN 40 47424 00 476 0

Удължител на ос 600 mm

Art.-Nr. 5EBV600
EAN 40 47424 00555 2

МУЛЧИРАЩА КОСАЧКА HGM-85055



Мулчираща косачка HGM-85055
четиритактов двигател B&S 4.4 kW, 190 cc
55 cm работна ширина, колесна,
висококачествен мулчиращ нож OREGON
за перфектно раздробяване, регулиране
на височината на шасито без инструмент,
малък обем на техническото обслужване вкл.
предното управляващо колело
макс. наклон: 20°
работно тегло: около 70 kg



Art.-Nr. HGM85055
EAN 40 47424 00402 9

КОСАЧКА ЗА ВИСОКА ТРЕВА HGM-85064



Мулчираща косачка HGM-85064
четиритактов двигател B&S 4.4 kW, 190 cc
64 cm работна ширина, задвижване от
ведещи колела,
4 свободно въртящи се ножа за чисто
отсичане, регулиране на височината на
шасито без инструменти,
ниски разходи за поддръжка
макс. наклон: 20°
работно тегло: 60 kg



Art.-Nr. HGS85064
EAN 40 47424 00483 8

КОСАЧКА ЗА ВИСОКА ТРЕВА HGS50058



Косачка за висока трева HGS50058
четиритактов двигател B&S 3.0 kW, 140 cc
58 cm работна ширина, задвижване от
ведещи колела,
4 свободно въртящи се ножа за чисто
отсичане, регулиране на височината на
шасито без инструменти,
ниски разходи за поддръжка
макс. наклон: 20°
работно тегло: 58 kg



Art.-Nr. HGS50058
EAN 40 47424 00583 5

СТРОИТЕЛНА И ГРАДИНСКА ТЕХНИКА

БЕНЗИНОВА ДРОБИЛКА HC-1000 EW



НОВ
МОДЕЛ




Бензинова дробилка HC-1000 EW

4-тактов бензинов двигател
4,1 kW при 3600 об/мин, 196 куб.см.
Ръчна старт система
раздробяване на клони около 100мм
30 на брой отделни остриета
Скорост на раздробяване: 2.400 U / мин
Капацитет на масления резервоар: 0.6л
Размери 1670 x 570 x 1060 мм
Тегло около 100 кг



Art.-Nr. HC1000EW
EAN 40 47424 00596 5

БЕНЗИНОВА ДРОБИЛКА HC-1500 EW



ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН



Е-START ВКЛ.
БАТЕРИЯ




Бензинова дробилка HC-1500 EW

4-тактов бензинов двигател
11,0 kW при 3600 об/мин, 410 куб.см.
Ръчна старт система, електрически стартер
раздробяване на клони около 120мм
30 на брой отделни остриета
Скорост на раздробяване: 2.000 U / мин
Капацитет на масления резервоар: 1.1 л
Размери 1900 x 880 x 1500 мм
Тегло около 170 кг



Art.-Nr. HC1500EW
EAN 40 47424 00420 3

ЛИСТОСЪБИРАЧ С ДРОБИЛКА TORNADO 800



ШРЕДЕР
ФУНКЦИЯ



Е-START ВКЛ.
БАТЕРИЯ



Листосъбирач с дробилка TORNADO 800

4-тактов бензинов двигател
4,8 kW при 3600 об/мин, 196 куб.см.
Електрическа старт система
Работна ширина 795 мм
Регулиране на височината от 0 - 120 см
Обем на контейнера 130 л
Макс. Скорост: 4 км / ч
Размери 1750 x 880 x 1200 мм
Тегло около 110 кг




Art.-Nr. TORNADO800
EAN 40 47424 00587 3

КАНАЛОКОПАЧ GF450



НОВ
МОДЕЛ



ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН




Каналокопач GF450

4-тактов бензинов двигател G200F
4,8 kW, 196 куб.см.
Дълбочината на фрезозване макс. 45 см
(регулируема в 4 стъпки)
раздробяване на клони около 100мм
Ширина фрезозване макс. 10 см
Изхвърля изкопната земя в страни
Тегло около 140 кг



Art.-Nr. GF450
EAN 40 47424 00418 0

ФРЕЗА ЗА ДЪНЕРИ BSF-15



ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН



Фреза за дънери BSF-15



4-тактов бензинов двигател G200F
9,7 kW при 3600 об/мин, 389 куб.см.
Ръчна старт система
Дискова фреза 300 мм
Мелница под земята 235 мм / над земята: 600 мм
Калибър 760 мм
Работно тегло: 110 кг



Art.-Nr. BSF15
EAN 40 47424 00501 9

МИНИ ДЪМПЕРИ

МИНИ САМОСВАЛ MD-300



Мини самосвал MD-300
четиритактов бензинов двигател
работен обем 196 cc, 4,8 kW (6,5 HP)
автоматична предпазна спирачка
с висококачествена бордова спирачка
в скоростната кутия, механично разтоварване
Удължаващи се странични панели:
променлива дължина от 955 - 1090 mm
променлива ширина 650-920 mm

височина на страничните панели 230 mm
работна скорост
1 предна предавка - 1,6 km / h
2-ра предна предавка - 2,9 km / h
3-та предна предавка - 3,6 km / h
1 задна предавка - 1,2 km / h
тегло 173 kg
макс. натоварване 300 kg
размери 1595 / 700 / 940 mm



Art.-Nr. MD300
EAN 40 47424 00375 6

АКСЕСОАРИ ЗА MD-300



Гребло за MD-300,
Ш/В x 990/491 mm, около 31 kg
Art.-Nr. SMD55
EAN 40 47424 00376 3



Приставки за транспорт на
дърва за MD-300 / MD-300G
Art.-Nr. SMDHR
EAN 40 47424 00519 4



МИНИ САМОСВАЛ MD-300G



Мини самосвал MD-300G
четиритактов бензинов двигател
работен обем 196 cc, 4,8 kW (6,5 HP)
автоматична предпазна спирачка
с висококачествена бордова спирачка
в скоростната кутия, механично разтоварване,
разтоварване с газова пружина
работна скорост

1 предна предавка - 1,1 km / h
2-ра предна предавка - 2,1 km / h
3-та предна предавка - 3,6 km / h
1 задна предавка - 1,2 km / h
тегло 173 kg
макс. натоварване 300 kg
размери 1490 / 700 / 950 mm



Art.-Nr. MD300G
EAN 40 47424 00479 1

АКСЕСОАРИ ЗА MD-300

Гребло за MD-300G/MD-500H
Ш/В x 990/550 mm, около 28 kg
Art.-Nr. SMD355S
EAN 40 47424 00504 0



Падащи бордове за MD-300G

Art.-Nr. SMD300GAB
EAN 40 47424 00520 0




Ремарке за MD-300G
с падащи бордове

Art.-Nr. SMD300GM
EAN 40 47424 00521 7



МИНИ ВЕРИЖЕН ДЪМПЕР "САМОСВАЛ" MD350





Мини верижен дъмпер "Самосвал" MD350
четиритактов бензинов двигател
работен обем 196 cc,
4,6 kW при 3600 об/мин
автоматична предпазна спирачка
с висококачествена бордова спирачка
в скоростната кутия, механично разтоварване
Удължаващи се странични панели:
променлива дължина от 955 - 1090 mm
променлива ширина 650-920 mm

височина на страничните панели 230 mm
работна скорост
1 предна предавка - 1,6 km / h
2-ра предна предавка - 2,9 km / h
3-та предна предавка - 3,6 km / h
1 задна предавка - 1,2 km / h
тегло 156 kg
макс. натоварване 300 kg
размери 1600 / 690 / 905 mm



Art.-Nr. MD350
EAN 40 47424 00416 6

МИНИ ДЪМПЕР "САМОСВАЛ" MD300R



Мини дъмпер "Самосвал" MD300R
четиритактов бензинов двигател
работен обем 196 cc,
4,1 kW при 3600 об/мин
Автоматична спирачка за безопасност
механично разтоварване
Размери на коша 945 x 635 x 330 mm


височина на страничните панели 230 mm
работна скорост
1 предна предавка - 1,6 km / h
2-ра предна предавка - 2,9 km / h
3-та предна предавка - 3,6 km / h
1 задна предавка - 1,2 km / h
тегло 160 kg
макс. натоварване 300 kg / 125 л
размери 1327 / 805 / 1038 mm



Art.-Nr. MD300R
EAN 40 47424 00591 0

МИНИ ДЪМПЕРИ

МИНИ ВЕРИЖЕН САМОСВАЛ MD-500



ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН



Мини верижен самосвал MD-500
четиритактов бензинов двигател работен
обем 196 cc, 4.8 kW (6.5 HP) автоматична
предпазна спирачка висококачествена
бордова спирачка в скоростната кутия,
механично разтоварване
Удължаващи се странични панели:
променлива дължина от 1025 - 1155 mm
променлива ширина 600 - 860 mm

височина на страничните панели 325 mm
работна скорост
1 предна предавка - 1,6 km / h
2-ра предна предавка - 2,9 km / h
3-та предна предавка - 3,6 km / h
1 задна предавка - 1,2 km / h
тегло 228 kg
макс. натоварване 500 kg
размери 1335 / 845 / 880 mm



Art.-Nr. MD500
EAN 40 47424 00395 4

АКСЕСОАРИ ЗА MD-500


Гребло за MD-500
Ш/В x 990/491 mm, около 31 kg
Art.-Nr. 5MD555
EAN 40 47424 00503 3



**Приставки за транспорт на
дърва за MD-500 / MD-500H**
Art.-Nr. 5MD5HR
EAN 40 47424 03945 8



МИНИ ВЕРИЖЕН САМОСВАЛ MD-500H



ХИДРАВЛИЧНО
РАЗТОВАРВАНЕ



Мини верижен самосвал MD-500H
четиритактов бензинов двигател работен
обем 196 cc, 4.8 kW (6.5 HP) автоматична
предпазна спирачка с висококачествена
бордова спирачка в скоростната кутия,
изцяло хидравлично разтоварване
работно налягане на хидравличната
система: макс. 200 bar
експлоатационни характеристики на

хидравличната помпа: 12 l/min при
3000 rpm работна скорост
1 предна предавка - 1,1 km / h
2-ра предна предавка - 2,1 km / h
3-та предна предавка - 3,6 km / h
1 задна предавка - 1,2 km / h
тегло 275 kg
макс. натоварване 500 kg
размери 1650 / 715 / 960 mm



Art.-Nr. MD500H
EAN 40 47424 00478 4

АКСЕСОАРИ ЗА MD-500H

Гребло за MD-300G / MD-500H
Ш/В x 990/550 mm, около 28 kg
Art.-Nr. 5MD355S
EAN 40 47424 00504 0



**Приставки за транспорт на
дърва за MD-500 / MD-500H**
Art.-Nr. 5MD5HR
EAN 40 47424 03945 8



Падащи бордове за MD-500H

Art.-Nr. 5MD500HAB
EAN 40 47424 03920 5



**Ремарке за MD-500H
с падащи бордове**


Art.-Nr. 5MD500HM
EAN 40 47424 00522 4



МИНИ ДЪМПЕР "САМОСВАЛ" MD400



НОВ
ПРОДУКТ



100% ЕЛЕКТРО-
ЗАДВИЖВАНЕ




Мини дъмпер "Самосвал" MD400E
Електрически мотор (захранван от батерии)
1000W, 24 V
барабани спирачки
Време за работа макс 6 часа
Време за зареждане 8-10 часа
Размери на контейнера 1145 x 725 x 290 mm

работна скорост
предна предавка - 0 - 6.0 km / h
задна предавка - 0 - 3.0 km / h
тегло 130 kg
макс. натоварване 400 kg
размери 1620 / 810 / 930 mm



Art.-Nr. MD400E
EAN 40 47424 00590 3

МИНИ ДЪМПЕР "САМОСВАЛ" MD500E



100% ЕЛЕКТРО-
ЗАДВИЖВАНЕ



ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН



Мини дъмпер "Самосвал" MD500E
Електрически мотор (захранван от батерии)
750W, 48 V
барабани спирачки
Време за работа макс 6 часа
Време за зареждане 8 часа
Размери на контейнера 1135 x 820 x 380 mm

работна скорост
предна предавка - 0 - 5.0 km / h
задна предавка - 0 - 2.5 km / h
тегло 195 kg
макс. натоварване 500 kg / 260 л
размери 1660 / 820 / 1085 mm



Art.-Nr. MD500E
EAN 40 47424 00480 7


ИНФОРМАЦИЯ

Мини дъмпер е малък помощник там където работата е много трудоемък процес.
Той служи за преместване на товари в ограничени пространства, озеленяване, настилка и много други.
Въпреки масивната си стоманена конструкция, машината има само 70 cm Ширина.
Това позволява използването на наклонени и тесни пътеки, дори и през врати.
С газов амортизатор или мощен хидравличен цилиндър улеснява значително изхвърлянето на тежки товари. Носи удоволствие от шофирането и има проста и интуитивна работа.



ПРОФЕСИОНАЛНИ МИНИ ДЪМПЕРИ ПРОДУКТОВО ВИДЕО ОНЛАЙН

ХИДРАВЛИЧЕН МИНИ ДЪМПЕР VH 500





- Идеалният помощник за всички транспортни операции - напълно хидравличен VH-500 модел който може да се използва в много индустрии
- С VH-500 лесно се транспортира товар до 500 кг.
- Добро сцепление чрез гумени вериги върху хлъзгави, гладка и кални настилки.
- Изключително упростен дизайн и компактни размери.
- Моделите на VH-500 преминават безопасно през тесни врати
- Масивна стоманена конструкция и мощен двойна хидравлична помпа в комбинация с най-прост, интуитивен контрол на операционната платформа правят моделите VH-500 идеалният помощник.

Спецификации	VH500  ОХЛАДИТЕЛ ЗА МАСЛО	VH500 GX  ОХЛАДИТЕЛ ЗА МАСЛО	VH500 D
Двигател	1-цилиндров, 4-тактов OHV двигател LONCIN безоловен бензин	1-цилиндров, 4-тактов OHV двигател HONDA безоловен бензин	1-цилиндров KIPOR дизелов двигател
Капацитет	196 cm ³	196 cm ³	296 cm ³
Мощност	4,5 kW (6,2 PS)	4,8 kW (6,5 PS)	4,0 kW (5,4 PS)
Макс. работна скорост	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Механизъм за стартиране	Ръчно запалване	Ръчно запалване	Ръчно запалване
Тегло	345 kg	345 kg	361 kg
Арт. номер	VH500	VH500GX	VH500D
GAN	40 47424 00572 9	40 47424 00573 6	40 47424 00574 3

ИНФОРМАЦИЯ

Задвижване хидростатичен
Управление напълно хидравлична / управляващ вентил
Полезен товар макс. 500 кг
Обем на коритото около 0,2 куб/м
Накланяне хидравлично накланяне напред
Двойна хидравлична помпа всяка 12л / мин (при 3000U / мин)
Хидравлични мотори съответно 645 Nm (макс.)
Охладител на масло Да, освен VH500D
Работно налягане макс. 220 бара
Работна скорост напред макс. 2.9 км / ч
Работна скорост назад макс. 2.3 км / ч
Височина на шасито 55 мм
Макс. наклон 30 °
Размери шаси В/250, А/336, В/696 мм
Размери L/1478, В/Т720, Н/1245 Д/М1052мм

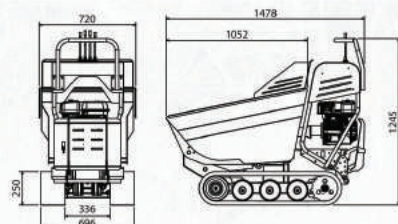


Неплъзгаща степенка за стабилност



Стабилен, хидравлично зареждане

Възможност за за професионална употреба

ХИДРАВЛИЧЕН МИНИ ДЪМПЕР VH 500 PRO



	VH500 PRO  ОХЛАДИТЕЛ ЗА МАСЛО	VH500 PRO GX  ОХЛАДИТЕЛ ЗА МАСЛО	VH500 PRO D
Двигател	1-Zylinder 4-Takt-OHV LONCIN-Motor für bleifreies Benzin	1-Zylinder 4-Takt-OHV HONDA-Motor für bleifreies Benzin	1-Zylinder KIPOR-Diesel-Motor
Капацитет	196 cm ³	196 cm ³	296 cm ³
Мощност	4,5 kW (6,2 PS)	4,8 kW (6,5 PS)	4,0 kW (5,4 PS)
Макс. работна скорост	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Механизъм за стартиране	Ръчно запалване	Ръчно запалване	Ръчно запалване
Тегло	360 kg	360 kg	376 kg
Арт. номер	VH500PRO	VH500PROGX	VH500PROD
GAN	40 47424 00575 0	40 47424 00576 7	40 47424 00577 4



VH500 PRO-I
Напълно хидравличен Дъмпер с 2x230V контакти!
В тази версия на самосвал е интегриран инверторен генератор оборудван с електрическо оборудване за директно включване на машини към него на обекта!




ИНФОРМАЦИЯ

Задвижване хидростатичен
Управление напълно хидравлична / управляващ вентил
Полезен товар макс. 500 кг
Обем на коритото около 0,2 куб/м
Накланяне хидравлично накланяне напред
Двойна хидравлична помпа всяка 12л / мин (при 3000U / мин)
Хидравлични мотори съответно 645 Nm (макс.)
Охладител на масло Да, освен VH500D
Работно налягане макс. 220 бара
Работна скорост напред макс. 2.9 км / ч
Работна скорост назад макс. 2.3 км / ч
Височина на шасито 55 мм
Макс. наклон 30 °
Размери шаси В/250, А/336, В/696 мм
Размери L/1478, В/384, Н/1245 Д/М1052мм



Лесен за употреба - операционен лост за напълно хидравлична задвижваща система

Стабилен, хидравлично зареждане

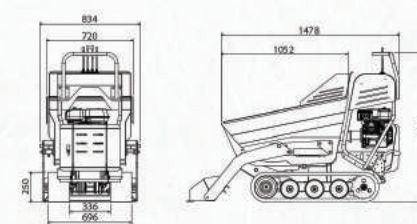


Възможност за за професионална употреба

Неплъзгаща степенка за стабилност

ВСИЧКО ЗА ОБРАБОТКА НА ДЪРВА

МАШИНА ЗА ЦЕПЕНЕ НА ДЪРВА HOS5A



ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН




Машина за цепене на дърва HOS5A

230V, 2,2 kW
сила на разцепване: 5 t
междина дължина 520 mm
ход на разрязване макс. 370 mm
диаметър на разрязване: мин./макс. 50 / 250 mm
вместимост на масло макс. 3,5 l
хидравлично налягане макс. 20 Мра
скорост напред/назад: 5,8 / 7,4 cm/s
тегло около 47 kg



Art.-Nr. HOS5A
EAN 4047424000458

МАШИНА ЗА ЦЕПЕНЕ НА ДЪРВА HB10S



ВКЛ.
КРЪСТАТ НОЖ



Машина за цепене на дърва HB10S


4-тактов бензинов двигател
4,8 kW при 3600 об/мин, 196 cc
сила на разцепване: 10 t
размери на машината за цепене на дърва:
1050 / 580 / 1530 mm
ход на разрязване макс. 515 mm

диаметър на разрязване:
мин./макс. 120 / 400 mm
вместимост на масло макс. 10 l
хидравлично налягане макс. 21,0 Мра
скорост напред/назад: 5,0 / 17 cm/s
тегло около 178 kg
вкл. кръстат нож



Art.-Nr. HB10S
EAN 40 47424 00505 7

ХИДРАВЛИЧНА МАШИНА ЗА ЦЕПЕНЕ НА ДЪРВА HOS8-230



ВКЛ.
КРЪСТАТ НОЖ



Хидравлична машина за цепене на дърва HOS8-230


подходяща за всички често срещани розетки на
захранващата мрежа
230V, 3,0 kW
сила на разцепване: 8 t
размери на машината за цепене на дърва:
1050 / 810 / 560 mm
ход на разрязване макс. 500 mm

диаметър на разрязване:
мин./макс. 120 / 300 mm
вместимост на масло макс. 5 l
хидравлично налягане макс. 28,5 Мра
скорост напред/назад: 3,3 / 14,3 cm/s
тегло около 110 kg
вкл. кръстат нож




Art.-Nr. HOS8230
EAN 40 47424 00358 9

ХИДРАВЛИЧНА МАШИНА ЗА ЦЕПЕНЕ HOS 12A



ВКЛ.
КРЪСТАТ НОЖ



ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН



Хидравлична машина за цепене на дърва HOS 12A


с наклоняща се маса и допълнително
табло за включване
400V, 3,3 kW
сила на разцепване: 12 t
размери на машината за цепене на дърва:
1370 / 890 / 610 mm
ход на разрязване макс. 550 mm

диаметър на разрязване:
мин./макс. 120 / 400 mm
вместимост на масло макс. 6 l
хидравлично налягане макс. 22,0 Мра
скорост напред/назад: 5,2 / 22 cm/s
тегло около 180 kg
вкл. кръстат нож



Art.-Nr. HOS12A
EAN 40 47424 00360 2

ХИДРАВЛИЧНА МАШИНА ЗА ЦЕПЕНЕ НА ДЪРВА HOS9A



ВКЛ.
КРЪСТАТ НОЖ



Хидравлична машина за цепене на дърва HOS9A

400V, 3,3 kW
сила на разцепване: 9 t
размери на машината за цепене на дърва:
1050 / 810 / 560 mm
ход на разрязване макс. 485 mm
диаметър на разрязване:
мин./макс. 120 / 300 mm

вместимост на масло макс. 5 l
хидравлично налягане макс. 21,5 Мра
скорост напред/назад: 5,7 / 19,0 cm/s
тегло около 101 kg
вкл. кръстат нож



Art.-Nr. HOS9A
EAN 40 47424 00359 6

ВСИЧКО ЗА ОБРАБОТКА НА ДЪРВА

ПРОФЕСИОНАЛНА ХИДРАВЛИЧНА МАШИНА HE-16



ПРОФЕСИОНАЛНА хидравлична машина за цепене на дърва HE-16

400V, 5.1 kW електромотор
сила на разцепване: 16 t
ход на разрязване макс. 945 mm
дължина на разрязване: макс. 1100 mm
разрязван диаметър: max 320 mm
вместимост на масло макс. 18 l
хидравлично налягане макс. 22 Мра
скорост напред/назад: 5,0 / 12,5 cm/s
тегло около 276 kg



Art.-Nr. HE16
EAN 40 47424 00411 1

ПРОФЕСИОНАЛНА ХИДРАВЛИЧНА МАШИНА HEZ-18

КАТ. I + II



ПРОФЕСИОНАЛНА хидравлична машина за цепене на дърва HEZ-18

18 400V, 5.1 kW електромотор и силоотвод (BOM)
сила на разцепване: 18 t
ход на разрязване макс. 945 mm
дължина на разрязване: макс. 1100 mm
разрязван диаметър: max 350 mm
вместимост на масло макс. 24 l
хидравлично налягане макс. 22 Мра


триточково разцепване Кат. 1
скорост силоотвод 540 rpm
мощност на влекача 20 HP
предна скорост: 5,0 / 11,5 cm/s
задна скорост: 8,0 cm/s
тегло около 318 kg



Art.-Nr. HEZ18
EAN 40 47424 00400 5

АКСЕСОАРИ ЗА HE 16 / HEZ 18

Кръстат нож за
HE 16 и HEZ 18
Art.-Nr. 5HE14SP
EAN 40 47424 00431 9



ПРОФЕСИОНАЛНА ХИДРАВЛИЧНА МАШИНА HEZ-25

КАТ. I + II ПРОДУКТОВО ВИДЕО ОНЛАЙН



ПРОФЕСИОНАЛНА хидравлична машина за цепене на дърва HEZ-25

400 V, 5.5 kW електромотор и силоотвод (BOM)
сила на разцепване: 25 t
ход на разрязване макс. 945 mm
дължина на разрязване: макс. 1100 mm
разрязван диаметър: max 400 mm
вместимост на масло макс. 30 l
хидравлично налягане макс. 22 Мра


триточково разцепване Кат. 1
скорост силоотвод 540 rpm
мощност на влекача 20 HP
предна скорост: 5,0 / 13,5 cm/s
задна скорост: 7,0 cm/s
тегло около 382 kg



Art.-Nr. HEZ25
EAN 40 47424 00365 7

АКСЕСОАРИ ЗА HEZ 25

Кръстат нож за
HEZ 25
Art.-Nr. 5HEZ25SP
EAN 40 47424 00434 0



МАСА ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ PROFESSIONAL



Пасва за HE 16 / HEZ 18


Art.-Nr. 5HE16ST
EAN 40 47424 00600 9

Пасва за HEZ 25

Art.-Nr. 5HE1625ST
EAN 40 47424 00592 7

ВСИЧКО ЗА ОБРАБОТКА НА ДЪРВА

МАШИНА ЗА ЦЕПЕНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ WS-700



ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН



Машина за цепене на дърва за огрев WS-700


- здрава и компактна, изцяло стоманена конструкция
- стабилна и мощна за рязане на клони и трупи
- зъбци за предотвратяване на въртенето на триона
- автоматично връщане в начална позиция с помощта на пружина
- включен CV (хром-ванадий) нож Ø 700 mm.

- вкл. количка
 - готова за ползване с няколко лесни стъпки
 - с инструмент за смяна на ножа
- Работно напрежение: 400 V
Мощност: 4,0 kW
Скорост на двигателя: 1420 rpm
Пределна дебелина на разрязвания материал Ø 240 mm
размери (Д x Ш x В): 1285 x 720 x 1070 mm
тегло: 95 kg



Art.-Nr. WS700
EAN 40 47424 00406 7

МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА ДЪРВА WS-700Z

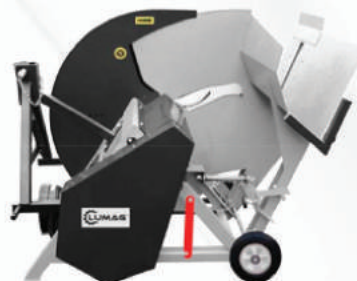

Машина за рязане на дърва за огрев със силоотвод WS-700Z

- Моделът със силоотвод WS-700Z е перфектното решение за приготвяне на дърва за огрев в гората. Машината за рязане на дърва се движи от влекач.
- солидна и компактна, изцяло стоманена конструкция
 - задвижването е чрез връзка със силоотвод (силоотводът не е включен)
 - включва 3-точково окачване
 - вкл. количка

- CV (хром-ванадиев) 700 mm нож на триона
 - готова за ползване с няколко лесни стъпки
 - инструмент за смяна на ножа
- Скорост на ножа на триона макс. 1.540 rpm
Скорост на силоотвода макс. 540 rpm
Пределна дебелина на разрязвания материал Ø 240 mm
Натоварване макс. 100 kg
Размери: 1070 x 760 x 1140 mm
Тегло: 100 kg



Art.-Nr. WS700Z
EAN 40 47424 00484 5

МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА ДЪРВА WS-700 PRO




Машина за рязане на дърва за огрев със силоотвод WS-700 PRO

- Работно напрежение: 400 V
Мощност: 5,2 kW
Скорост на двигателя: 1420 rpm
Пределна дебелина на разрязвания материал Ø 700 mm
Макс. капацитет на рязане Ø 240 mm
размери (Д x Ш x В): 1240 x 766 x 1070 mm
тегло: 120 kg



Art.-Nr. WS700PRO
EAN 40 47424 00407 4

АКСЕСОАРИ ЗА WS 700 / WS 700A / WS 700Z / WS 700PRO

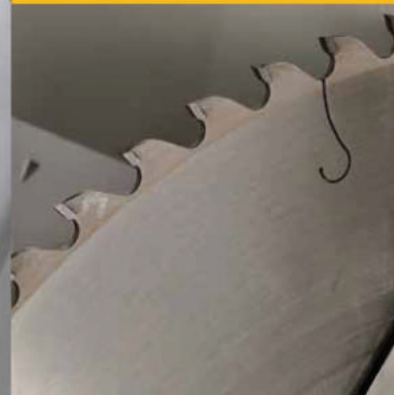


Твърдосплавен режещ диск Ø 700 mm,

подходящ за:
WS 700
WS 700A
WS 700Z
WS 700PRO

Art.-Nr. 5WS700HM
EAN 40 47424 00409 8

ВСИЧКО ЗА ОБРАБОТКА НА ДЪРВА

БАНЦИГ 400V BSW 66



ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН



Банциг 400V BSW 66

Работно напрежение 400 V / 50 Hz

Мощност на двигателя 5.5kW

Диаметър на ствола макс. 660 мм

Ширина борда макс. 580 мм

Sägebandhub макс. 500 мм/мин. 35 мм

Дълбочина на рязане макс. 180 мм

Дължина на рязане основна версия 5000 мм

Мин/макс дължина на рязане 1000 мм / неограничен

Диаметър на работното колело 480 мм

Ширина на колелото 25 мм

Скорост на рязане 15 м / сек.

Ряз 1.4 до 2.2 мм

Охладителна контейнер 10 л

Тегло: около 390 килограма

Тегло на удължението: около 54 кг

Размери 2146 / 1760 / 6750 мм



Art.-Nr. BSW66

EAN 40 47424 00549 1

БАНЦИГ 400V BSW 66 GL



Банциг 400V BSW 66 GL

четиритактов бензинов двигател, 6.2 kW, 302 cc

Диаметър на ствола макс. 660 мм

Ширина борда макс. 580 мм

Sägebandhub макс. 500 мм/мин. 35 мм

Дълбочина на рязане макс. 180 мм

Дължина на рязане основна версия 5000 мм

Мин/макс дължина на рязане 1000 мм / неограничен

Диаметър на работното колело 480 мм

Ширина на колелото 25 мм

Скорост на рязане 15 м / сек.

Ряз 1.4 до 2.2 мм

Охладителна контейнер 10 л

Тегло: около 390 килограма

Тегло на удължението: около 54 кг

Размери 2146 / 1760 / 6750 мм



Art.-Nr. BSW66GL

EAN 40 47424 00550 7

АКСЕСОАРИ ЗА BSW 66 / BSW 66 GL

Лента /режеща/
3660 x 34 x 1.1 мм

Art.-Nr. 585WSB

EAN 40 47424 00556 9

UVP exkl. MwSt.

UVP inkl. MwSt.


Разширение 1.950 мм

Art.-Nr. 585WR2000

EAN 40 47424 00551 4


UVP exkl. MwSt.

UVP inkl. MwSt.

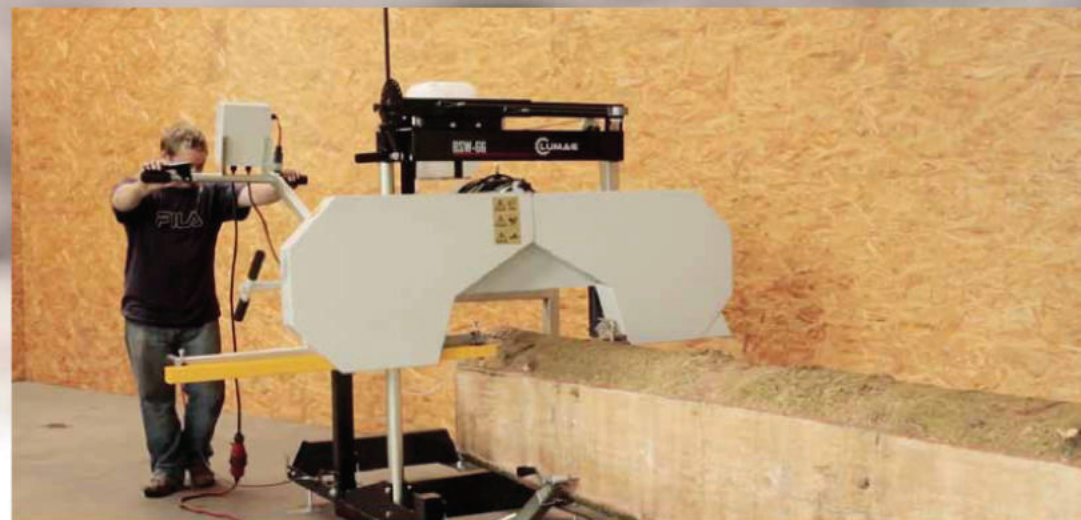

Доброто функциониране на задвижващите колела на BSW 66 позволява особено прецизен ряз на меки, твърди и сухи дърва. Стандартната версия може да обработва трупи с дължина 5 метра.

- По желание, може да бъде удължен.
- Може върху неравна повърхност да бъде поставен чрез лесно регулируеми крака.
- височината може да се регулира ръчно много прецизно
- резервоара с охлаждащата течност (10L) позволява оптимално смазване и охлаждане на лентата

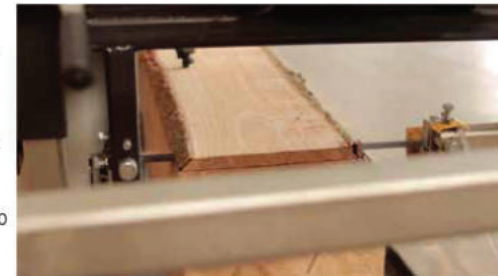


ВСИЧКО ЗА ОБРАБОТКА НА ДЪРВА

ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ



НОВ
АСОРТИМЕНТ



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЛИ
БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ


- Подходящ за транспортиране на трупи и други подобни материали
- Универсална употреба
- Хидравлично задвижване
- Здрава конструкция с изключително широка 300 мм транспортна лента
- Нова иновативна система за опъване на конвейерна лента
- Вкл. шаси което може да използвате за транспортиране навсякъде

Спецификации	FB5-230 PRO	FB5-400 PRO	FB68-400 PRO	FB-6800G PRO
Мощност	E-Motor, 370 W	E-Motor, 370 W	E-Motor, 370 W	Benzin-Motor, 1,86 KW
Работно напрежение	230V	400V	400V	
Дължина на конвейер	5,00 m	5,00 m	6,80 m	6,80 m
Ширина на конвейер	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Мах натоварване височина	3,20 m	3,20 m	3,50 m	3,50 m
Скорост на конвейер	0,6 m/sek	0,6 m/sek	0,6 m/sek	0,7 m/sek
Размери	560 / 100 / 130 cm	560 / 100 / 130 cm	740 x 100 x 150 cm	740 x 120 x 150 cm
Работно тегло	280 / 75 / 65 cm	280 / 75 / 65 cm	235 / 75 / 65 cm	269 / 100 / 65 cm
Тегло	210 kg	210 kg	260 kg	280 kg
Арт. номер	FB5230PRO	FB5400PRO	FB68400PRO	FB6800GPRO
GAN	40 47424 00584 2	40 47424 00 585 9	40 47424 00586 6	40 47424 00580 4



Илюстрацията показва FB68-400 PRO,
другите транспортъори са подобни.

АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ И ЦЕПЕНЕ SSA 300PRO



НОВ
АСОРТИМЕНТ

Автоматична машина за рязане и цепене на дърва SSA 300 PRO

Двигател / трансмисия електромотор
Работно напрежение 400V
Мощност на двигателя 7.5 кВт
Хидравличен мотор резачка: макс. 5.600 U / мин
Резачка хидравличен
Нож 457 мм
Верига JL9 - 5 x 75
Дължина на рязане макс. 550 мм

Диаметър 300 мм
Скорост цепене 6 сек
Цепене сила 7т
Тегло: около 350 килограма
Размери 1800 / 750 / 1100 мм



Art.-Nr. SSA300
EAN 40 47424 00403 6

ИНФОРМАЦИЯ

Чрез нашия дългогодишен опит с дървообработваща и горска техника, ние сме подкрепяли развитието им. Като нашето несравнимо качество и трайност няма да намерите в този клас. Комбинираните машини за обработка на дърва на LUMAG ви позволява оптимално съотношение цена / Пари.

Задвижвана от мощен електрически мотор (7,5 кВт) на разцепване, SSA300PRO гарантира най-добрите стойности на полезно действие в своя клас.

Тази комбинираните машини за обработка на дърва можете лесно и бързо да обработва дърва в една единствена стъпка. Вие искате бързо и лесно обработване на дърва за огрев - тогава този професионален уред е точно за вас. Хидравлично задвижване моторен трион улеснява работата неимоверно, като по този начин могат да се постигнат резултати от 5-8m³ обработен дървен материал на час.

С SSA300PRO първата стъпка може да обработва дърва до 30 см в диаметър, с дължина до 55 см. Следващият напълно автоматична стъпка разделя тези дърва със сила от 7 тона.

За транспортиране, ние предлагаме идеалните помощници - нашите транспортни ленти. Те са в различни версии на 5m, на 6,80m дължина и с задвижване от електромотор с 230V и 400V или мощен бензинов двигател с масивна стоманена конструкция с изключително широка конвейерна лента позволява лесно транспортиране трупи и други подобни материали.

АВТОМАТИЧНА БЕНЗИНОВА МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ И ЦЕПЕНЕ SSA400G

Автоматична бензинова машина за рязане и цепене на дърва SSA 400G

Двигател / трансмисия Бензинов двигател
Работно напрежение 400V
Мощност на двигателя 9.5 кВт
Хидравличен мотор резачка макс. 7.200 U / мин
Хидравличен мотор/лентов транспортъор
макс. 284 U / мин при 110bar, 285 Nm
Нож 508 мм


Верига K2L - BL - 072 325 058 7 / 1,5 м
Дължина на рязане макс. 550 мм
Диаметър 400 мм
Скорост цепене 6 сек
Цепене сила 10т
Тегло около 430 килограма
Размери 1800 / 720 / 1150 мм



Art.-Nr. SSA400G
EAN 40 47424 00582 8

СНЕГОПОЧИСТВАЩИ ФРЕЗИ

СНЕГОРИН SFR-65



ВКЛ. ВЕРИГИ
ЗА СНЯГ



Снегорин SFR-65


четиритактов двигател с горно разположение на клапаните
работен обем 196 m³, 3,8 kW
Стартиране с реверс или електрически стартер 230 V
задвигване от водещи колела (14")
габаритна ширина 620 mm,
работна височина 510 mm
свредел Ø 315 mm
разстояние на изхвърляне 8-10 m

180 ° ръчно регулируем улей скорости: 5 предни / 2 задни
вкл. механизъм за блокиране на диференциала,
кормилно управление с усилвател
LED работни светлини и ръкохватки
с нагревател -
стандартно, тегло около 71 kg



Art.-Nr. SFR65
EAN 40 47424 00507 1

СНЕГОРИН SFR-80



ВКЛ. ВЕРИГИ
ЗА СНЯГ



Снегорин SFR-80

четиритактов двигател с горно разположение на клапаните
работен обем 420 cc, 9,0 kW
Стартиране с реверс или електрически стартер 230 V
задвигване от водещи колела (16")
габаритна ширина 764 mm,
работна височина 510 mm
свредел Ø 300 mm
разстояние на изхвърляне 15 m

180 ° ръчно регулируем улей скорости: 6 предни / 2 задни
вкл. механизъм за блокиране на диференциала,
кормилно управление с усилвател
LED работни светлини и ръкохватки
с нагревател -
стандартно, тегло около 124 kg
вкл. вериги за сняг



Art.-Nr. SFR80
EAN 40 47424 00452 4

СНЕГОРИН SFK-80



Верижно задвижван снегорин SFK-80

четиритактов двигател с горно разположение на клапаните
работен обем 420 cc, 9,0 kW
Стартиране с реверс или електрически стартер 230 V
верижно задвигване
габаритна ширина 764 mm, работна ширина 510 mm, свредло Ø 315 mm
разстояние на изхвърляне 15 m

180 ° ръчно регулируем улей скорости: 6 предни / 2 задни
вкл. механизъм за блокиране на диференциала,
кормилно управление с усилвател
LED работни светлини и ръкохватки
с нагревател -
стандартно тегло около 138 kg



Art.-Nr. SFK80
EAN 40 47424 00505 7

СНЕГОРИН SFK-90PRO



С ЕЛЕКТР. РЕГУЛИРАНЕ
НА ИЗХВЪРЛЯНЕТО



Верижно задвижван снегорин SFK-90PRO

четиритактов двигател с горно разположение на клапаните
работен обем 420 cc, 9,0 kW
Стартиране с реверс или електрически стартер 230 V
верижно задвигване
габаритна ширина 868 mm,

работна височина 510 mm
свредел Ø 315 mm
разстояние на изхвърляне 15 m
вкл. електрически регулиращ се улей скорости: 6 предни / 2 задни
LED работни светлини и ръкохватки
с нагревател -
стандартно тегло около 146 kg



Art.-Nr. SFK90PRO
EAN 40 47424 00454 8

СНЕГОРИН SFK-110PRO



С ЕЛЕКТР. РЕГУЛИРАНЕ
НА ИЗХВЪРЛЯНЕТО



Професионален снегорин, задвижван от двойка водещи колела SFR-110PRO

четиритактов двигател с горно разположение на клапаните
работен обем 420 cc, 9,0 kW
Стартиране с реверс или електрически стартер 230 V
задвигване от двойка водещи колела (16")
габаритна ширина 1078 mm,
работна височина 510 mm
свредел Ø 315 mm

разстояние на изхвърляне 15 m
вкл. електрически регулиращ се улей скорости: 6 предни / 2 задни
вкл. механизъм за блокиране на диференциала,
кормилно управление с усилвател,
LED работни светлини и ръкохватки с нагревател -
стандартно тегло около 150 kg



Art.-Nr. SFR110PRO
EAN 40 47424 00453 1

ГЕНЕРАТОРИ

ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН

БЕНЗИНОВ ГЕНЕРАТОР С ЕЛ. СТАРТЕР G8E

✓ 100% МЕДНА
НАМОТКА

✓ СТАРТ С ДИСТАН-
ЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



Бензинов генератор с електронен стартер G8E

Тип двигател KB190F с 420cc / 16HP
Обем 420cc
Макс. изходна мощност 16 HP
Синхронен генератор
Защита от претоварване
Обратими и E-Start функция
Алтернатор с медна тел 100%
Описание на продукта
Output 2 x 230V / 16A, 1 x 400 V / 16A

Мак. изходна мощност 8,0 кВт (50 Hz)
Непрекъснат ток на изхода 7,0 кВт (50 Hz)
Честота / защита 50 Hz / IP23
Вид гориво / вместимост на горивния
резервоар бензин / 30 л
Тегло ок. 90 кг
Размери Д / Ш / В: 730 x 550 x 690 мм



Art.-Nr. G8E
EAN 40 47424 00489 0

АВТОМАТИЧНИ МЕТЛИ

МЕТАЧНА МАШИНА KM-800



Метачна машина KM-800

четиритактов бензинов двигател
работен обем 196 cc, 4,8 kW
ширина на метене 800 mm, четка Ø 360 mm
скорост на въртене на четката 320 rpm
с пет предни и една задна скорост
въртяща се четка, с регулируема височина
Вкл. кутия за събиране на прах
Вкл. булдозерна дъска


Тегло ок. 85 кг
вкл. контейнер за отпадъци
вкл. гребло



Art.-Nr. KM800
EAN 40 47424 00486 9

ПОДЕМНИЦИ

ХИДРАВЛИЧНА МАСА HB-1000



ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН



Хидравлична маса HB 1000


Товароподемност 1,0 тона
Ход на височина 1,0 м
Платформа 1,3 x 0,8 м
Конструктивна височина 190 мм
Време на повдигане 25 сек
Скорост на повдигане с товар 40 мм / сек
Скорост на понижаване с товар 35 мм / сек
Мощност на двигателя 0,75 кВт / AC-3 380V

Маслен резервоар 3,0 л
Хидравлично масло HLP 68
Тегло 220 кг
Габарити на опаковката
1380 x 860 x 365 мм



Art.-Nr. HB1000
EAN 40 47424 40058 80

ХИДРАВЛИЧНА МАСА HB-1000U



ПРОДУКТОВО
ВИДЕО ОНЛАЙН



Хидравлична маса HB 1000U

Товароподемност: 1,0 тона
Ход на височина: 0,76 м
Платформа 1,45 x 1,14 м
Платформа 585 мм
Конструктивна височина 80 мм
Време на повдигане 18 сек
Скорост на повдигане с товар 42 мм / сек
Скорост на понижаване с товар 48 мм / сек
Мощност на двигателя 0,75 кВт / AC-3 380V

Маслен резервоар 2,0 л
Хидравлично масло HLP 68
Тегло 235 кг
Габарити на опаковката
1470 x 1160 x 750 мм



Art.-Nr. HB1000U
EAN 40 47424 40058 97

LUMAG GERMANY

LUMAG е вашият партньор, независимо дали сте юридическо или физическо лице.

Ние подкрепяме с нашите машини вашият работен процес за да го направите по-ефективен и по-бърз. Нашата цел е да продължаваме да се подобряваме нашите продукти и да ги предоставим на оператора, без компромис по отношение на цената и качество.

С филиали и партньори от цяла Европа LUMAG предлага цялостна услуга и обширна търговска мрежа на всички наши клиенти, както експертни решения на най-добрите цени. Качеството отговаря на цената, така LUMAG може да бъде описан най-добре. Ние сме Вашият партньор за всички сезони.

НОВО! СЕГА Е ВЪЗМОЖЕН И ЛИЗИНГ!



ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ НОВ САЙТ!

www.lumag.bg



Hristo Panayotov
/Production Manager/
Bul. "Stefan Stambolov" №8
4400 Pazardzhik, Bulgaria
Tel. +359 885 22 73 23
Fax. +359 34 444 939
www.sevar.bg
www.lumag.bg

shop.sevar.bg

