

# VW-300PRO

Einrad-Vibrationswalze, handgeführt

## PRODUKT-INFORMATION

### Technische Daten

### VW-300PRO


|                               |   |                         |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| Motor / Antrieb               | 1-Zylinder-4-Takt-OHV LONCIN G200F Motor f. bleifreies Benzin |                         |
| Motorleistung                 | kW  | 4,0 bei 3.600 1/min     |
| Hubraum                       | cm <sup>3</sup>   | 196                     |
| Kraftstoff-Tank               | Liter   | 3,6 / ROZ 91 oder höher |
| Motoröl                       | Liter   | 0,6 / SAE 10W-30/40     |
| Anlassvorrichtung             | Reversierstarter  |                         |
| Antriebsart                   | mechanisch  |                         |
| Arbeitsbreite                 | mm  | 600                     |
| Fahrgeschwindigkeit /vorwärts | km/h  | 0 – 2,1 max.            |
| /rückwärts                    | km/h  | 0 – 1,4 max.            |
| Steigfähigkeit, max.          | %   | 20                      |
| Fahrantrieb                   | hydrostatisch   |                         |
| Erregersystem Antriebsart     | mechanisch  |                         |
| Frequenz                      | Hz  | 72                      |
| Amplitude                     | mm  | 0,6                     |
| Zentrifugalkraft              | kN  | 13,5                    |
| Wasser-Tank                   | l   | 16                      |
| Öltank                        | ml  | 50 / CF-4 20W/50        |
| Schall-Leistungspegel         | L <sub>WA</sub>   | 108 dB(A)               |
| Statische Linienlast          | kg/cm   | 4,4                     |
| Betriebsgewicht               | kg  | ca. 266                 |
| Transportgewicht (nto/bto)    | kg  | ca. 262/312             |
| Verpackungsmaße (LxBxH)       | mm  | 870x770x1220            |



Art. Nr.: VW300PRO

EAN: 40 47424 00699 3

Unverb. VK-Preis in EUR:

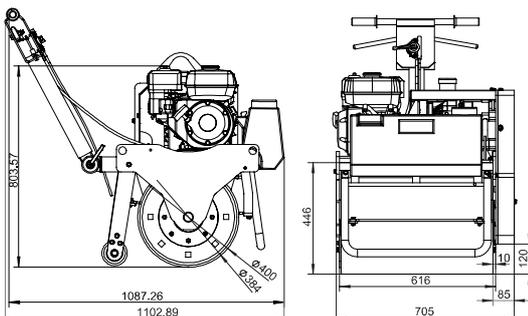

### Ausstattungsmerkmale:

Die Vibrationswalze VW-300PRO ist geeignet für kleine Verdichtungsaufgabe, beispielsweise beim Wegebau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterbau oder kleinen Reparaturarbeiten im Straßenbau.

- Stufenloser hydrostatischer Antrieb: vorwärts 0-2,1 km/h, rückwärts 0-1,4 km/h
- Ein geringer seitlicher Überstand ermöglicht eine optimale Verdichtung bis an Ummauerungen oder Bordsteinkanten
- Abstreifer vorne und hinten
- Robuster Schutzrahmen mit zentraler Ein-Punkt-Aufhängung
- Sicherheitsstützen vorne und hinten
- Die Führungsdeichsel ist für den Transport vertikal positionierbar
- Der obenliegende Wassertank sichert eine konstante Wasserberieselung für Schwarzdeckerarbeiten